

בע"מ
עירוניים
04-8606923
28.03.22

שקמונה
פרויקטים

חברת
מחלקת
טלפון
תאריך


שוק תלפיות – שלב א'

בקשה לקבלת הצעות לביצוע שיפוץ, חיזוק והנגשת מבנה שוק תלפיות, סירקין 35, חיפה – מכרז מספר 01.2022

הודעה לקבלנים מספר 1

להלן מענה לפניות שהתקבלו:

1. שאלה: אבקש פרט ביצוע עבור סעיף 02.085.0300 ?
תשובה: פרט עקרוני מופיע בתכנית 1746-S-MT-P2-002 – יש לאשר פרט וגובה סופי מול אדריכל, לאחר פירוק רצפות. הביצוע בהתאם למפרט המוצר (גיאופלסט \ גלובל נובוטק \ שווה ערך מאושר).

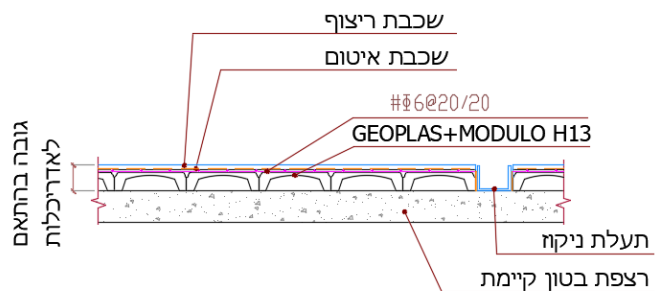

פרט גיאופלסט



2. שאלה: סעיף: 06.006.0001 ויטרינה מפרופיל בלגי מחוזק בגובה 2.30 מ', האם הכוונה לויטרינת ברזל נאספת – הרמוניקה ?, לפי פריט מס' מ-01-62
תשובה: כן. מדובר בהרמוניקת ברזל מפרופיל בלגי נאספת, כולל מסילות.
3. שאלה: סעיף: 10.080.0027 מדרגות טרומיות מטרצו איפוקסי, צויין ש: - היחידה לתשלום לפי מ"ר . האם נפלה טעות בסעיף הזה והיחידה צריכה להיות לפי מ"א ולא לפי מ"ר ?
תשובה: חיובי, המילה מ"ר תוחלף במילה מ"א קרי המדרגות בסעיף זה ימדדו במטרים.
4. שאלה: אנו מבקשים לקבל קובץ המכיל כתב-כמויות של המכרז בפורמט בנארית.
תשובה: לא קיים, הופץ קובץ אקסל למשתתפי סיור הקבלנים.



5. **שאלה:** סעיף: 02.085.0300 מדה יצוקה מעל משטח "גיאופלסט" בקומה 1- , לא צוין באיזה עובי ???!!
תשובה: ראה תשובה בסעיף 1 לעיל, גובה יציקת המדה הינו חלק מהגובה הכללי של יציקת ההגבהה והוא חלק אינטגרלי ממנה ומוכתב מתכנון יצרן ותלוי גובה פרט "הספסל" שמהווה את הטפסנות. יש להניח 6-7 ס"מ מעל הספסל אך כאמור עשוי להשתנות בין היצרנים השונים ותלוי עומסים. רצוי לפנות לספקים להתייעצות.

6. **שאלה:**

בסעיפים מס - 2.050.02 הריסת מרצפי בטון בתוך המבנה, בעובי מעל 20 מס' סעיף -5.050.02 הריסת מרצפי בטון מזויין בתוך המבנה, בעובי מעל 10 ס"מ עד 15 ס"מ מס' סעיף- 0.092.02 הריסת משטחי מדרגות מטויחים מס' סעיף -2.010.04 הריסת מחיצות בנויות ומטויחות בעובי 7 ס"מ או 10 ס"מ, ללא הריסת חגורות בטון בתוך הבניה. מתייחס לקירות פנימיים במפלס 1-ולקירות פנימיים במפלס 2- מ"ר 00.37 ובכל שאר בסעיפים של הריסה ופינוי פסולת מהאתר. האם ניתן לבצע הריסות ופינויים ע"ג התקרה/רצפה בכלי צמ"ח כגון: בובקט, מיני מחפרון, מחפרון?
תשובה: העבודה עתידה להתבצע מעל רצפת בטון דקה, שנוצקה לפני 80 שנה. הבטון פריך. על הקבלן לקחת בחשבון שעליו לפרק ולפנות באמצעים ידניים. הקבלן יהיה רשאי לפנות בבקשה לעשות ניסיונות לפירוק עם כלים מתאימים אבל יהיה עליו לאתר כלים כאלו ולאשר אותם מראש, כולל תמיכות שעשויות להידרש בקומה מתחת לאזור העבודה ומבלי שיוכל לדרוש תמורה לנ"ל ולמרות האמור אין כל הבטחה כי שיטת עבודה באמצעים מכניים תאושר.

העתק: מירב נאומה, שקמונה

יש לצרף את ההודעה כשהיא חתומה כחלק ממסמכי ההצעה המוגשת למזמין.

תאריך

חתימה + חותמת

שם החברה

